



UNIVERSAL WEIGHT ELECTRONICS

2022/04



OBCHODNÍ VÁHY

KOPAKTNÍ VÁHY

KONTROLNÍ VÁHY

MŮSTKOVÉ VÁHY

POČÍTAČÍ VÁHY

LABORATORNÍ VÁHY

ZÁVĚSNÉ VÁHY

INDIKÁTORY

VGP



- Podsvícené LCD displeje, současně pro prohlížení hmotnosti, ceny a ceny za jednotku
- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III. třída přesnosti
- Klávesnice s krytím proti vlhkosti
- Ochrana proti přetížení a nárazům
- Funkce táry
- Funkce načítání navážených položek - přičítání hmotnosti
- Nastavitelné nožičky
- Nerezová váhací plocha
- 99 PLU položek v paměti
- Vnitřní nabíjitelná baterie až 200h na jedno nabití
- Síťový adapter
- **Volitelné : RS 232**



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽÍČÍ PLOCHY (mm)
VGP 3	1500/6000g	0,5/1g	280*350
VGP 6	3000/6000g	1/2g	280*350
VGP 15	6000g/15kg	2/5g	280*350
VGP 30	15kg/30kg	5/10g	280*350

VOP



- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Vysokorychlostní 24 bitové multiplexované Delta-Sigma A / D převodníky pro výkon a stabilitu
- Dvourozsahové vážení
- Širokoúhlý LCD displej s LED podsvícením
- Nerezová vážicí deska
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Mechanismus ochrany proti přetížení a nárazům
- Jednoduché počítací funkce
- Sledování nuly
- Ruční nulování
- Funkce táry
- Dvourozsahová stupnice
- Akumulace paměti
- Fixní jednotková cena, zaplacení a změna
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Zvukový signál pro dobíjení vnitřní baterie
- Až 200 hodin provozu na baterie
- Nastavitelné nožičky
- Vodováha



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm)
VGW 3	1500/3000g	0,5/1g	225*320
VGW 6	3000/6000g	1/2g	225*320
VGW 15	6/15kg	2/5g	225*320
VGW 30	15/30kg	5/10g	225*320

ASEP



- 3 podsvícené LCD displeje, současně pro prohlížení hmotnosti, ceny a ceny za jednotku
- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III. třída přesnosti
- Klávesnice s krytím proti vlhkosti
- Nastavitelné nožičky
- Nerezová vážicí plocha
- 99 PLU položek v paměti
- Vnitřní nabíjitelná baterie až 120h na jedno nabit
- Síťový adapter
- RS 232



MODEL	KAPACITA	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽÍČÍ PLOCHY (mm)
ASEP 6	3/6kg	1/2g	280*350
ASEP 15	6/15kg	2/5g	280*350
ASEP 30	15/30kg	5/10g	280*350
ASEP 60	30/60kg	10/20g	280*350
MODEL SE SLOUPKEM	KAPACITA	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽÍČÍ PLOCHY (mm)
ASEP-P 6	3/6kg	1/2g	280*350
ASEP-P	6/15kg	2/5g	280*350
ASEP-P	15/30kg	5/10g	280*350

MII

- Nízkoprofilová jednoduchá kompaktní váha
- Velikost číslic na LCD displeji 20 mm
- Dvojí napájení – baterie - síťový adapter
- Funkce automatického vypnutí
- Tárování v plném rozsahu váhy
- Nerezová vážící deska
- Síťový adapter
- Plastový protiprašný kryt
- Podsvícený displej



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm)
MII-2500	2500g	1g	130*200
MII-5000	5000g	2g	130*200

ZS

- Konstrukce z nerezové oceli pro vynikající odolnost proti korozi
- Lehký design pro větší mobilitu
- Tři různé rozlišení zobrazení pro různé aplikace
- LCD displej
- Duální napájení: Externím napájecím adaptérem nebo 1 x 9 V baterií
- Více jednotek vážení: g, lb / oz,
- Počítací funkce PCS
- Ukazatel nuly
- Ukazatel čisté hmotnosti
- Indikátor vybití baterie
- Vybaveno automatickým sledováním nuly
- Tára v plném rozsahu
- Manuální nulování
- Funkce automatické úspory energie



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm)
ZS-600	600g	0,1g	130*160
ZS-1200	1200g	0,2g	130*160
ZS-3000	3000g	0,5g	130*160
ZS-6000	6000g	1g	130*160

ADM




- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Nerezová vážicí deska
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Tárování v plném rozsahu váhy
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Indikátor slabé baterie
- Nastavitelné nožičky
- Plastový protiprašný kryt
- **Volitelné : RS 232**



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽICÍ PLOCHY (mm)
ADM 3	6000g	1g	215*250
ADM 6	6000g	2g	215*250
ADM 15	15kg	5g	215*250
ADM 30	30kg	10g	215*250

ADW - E

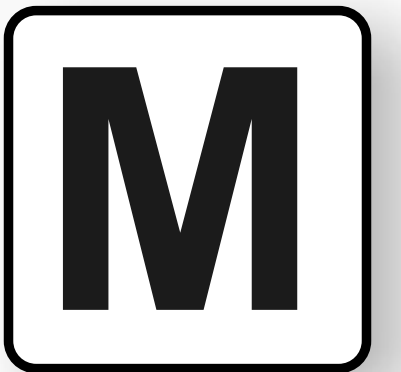


- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Atraktivní transparentní design
- Nerezová vážící deska
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Tárování v plném rozsahu váhy
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- HI-OK-LO indikátory se zvukovým signálem
- Indikátor nuly
- Indikátor slabé baterie
- Nastavitelné nožičky
- Plastový protiprašný kryt
- Označení C=LCD displej
- Označení E=LED displej
- **Volitelné : RS 232**



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm)
ADW 3	3000g	1g	215*250
ADW 6	6000g	2g	215*250
ADW 15	15kg	5g	215*250
ADW 30	30kg	10g	215*250

AQM

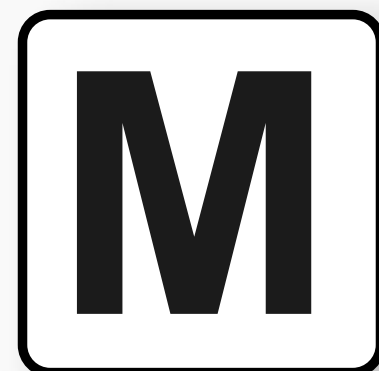


- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Kompaktní design
- Nerezová vážicí deska
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Indikátor záporné hmotnosti
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Zvukový signál pro dobití vnitřní baterie
- Nastavitelné nožičky
- Vodováha



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽICÍ PLOCHY (mm)
AQM 3	3000g	1g	170*200
AQM 6	6000g	2g	170*200

AXM

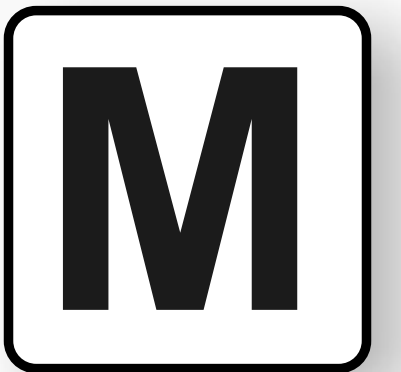

- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Kompaktní design
- LCD displej 5,5 x 25cm
- Nerezová vážicí deska
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Indikátor záporné hmotnosti
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Zvukový signál pro dobití vnitřní baterie
- Nastavitelné nožičky
- Vodováha



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽICÍ PLOCHY (mm)
AXM 3	3000g	1g	250*215
AXM 6	6000g	2g	250*215
AXM 15	15kg	5g	250*215
AXM 30	30kg	10g	250*215

VOW



- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III. třída přesnosti
- Kompaktní design
- LCD displej 5,5 x 25cm
- Nerezová váhací deska
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Indikátor záporné hmotnosti
- Jednoduché počítací funkce
- Dvourozsahová stupnice
- Akumulace paměti
- Podsvícení
- Převod mezi kg a lb
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Zvukový signál pro dobíjení vnitřní baterie
- Až 200 hodin provozu na baterie
- Nastavitelné nožičky
- Vodováha
- Zvukový signál NASTAVENÍ LIMITŮ HI-OK-LO

- **Volitelné:** RS232



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽICÍ PLOCHY (mm)
VOW 3	1500/6000g	0,5/1g	225*320
VOW 6	3000/6000g	1/2g	225*320
VOW 15	6000g/15kg	2/5g	225*320
VOW 30	15kg/30kg	5/10g	225*320

VGW




- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Dvourozsahové vážení
- Jednoduché počítání kusů
- 3 barevné podsvícení a alarm pro kontrolu funkce vážení
- Širokoúhlý LCD displej s LED podsvícením
- Nerezová vážicí deska
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Mechanismus ochrany proti přetížení a nárazům
- Jednoduché počítací funkce
- Dvourozsahová stupnice
- Akumulace paměti
- Převod mezi kg a lb
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Zvukový signál pro dobití vnitřní baterie
- Až 200 hodin provozu na baterie
- Nastavitelné nožičky
- Vodováha
- Zvukový signál NASTAVENÍ LIMITŮ HI-OK-LO

• **Volitelné:** RS232



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽICÍ PLOCHY (mm)
VGW 3	1500/3000g	0,5/1g	230*250
VGW 6	3000/6000g	1/2g	230*250
VGW 15	6/15kg	2/5g	230*250
VGW 30	15/30kg	5/10g	230*250

VGC

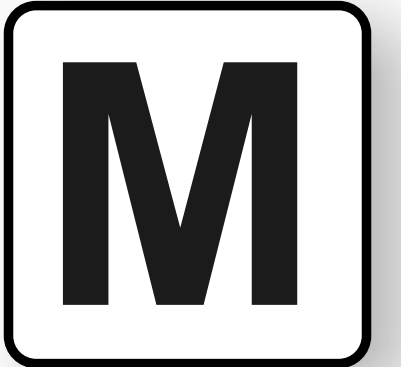

- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Vysokorychlostní 24 bitové multiplexované Delta-Sigma A / D převodníky pro výkon a stabilitu
- Dvourozsahové vážení
- Počítací funkce
- Širokoúhlý LCD displej s LED podsvícením
- Nerezová vážicí deska
- Mechanismus ochrany proti přetížení a nárazům chrání před nadměrným zatížením a nárazem
- Sledování nuly
- Položka bez váhy
- Ruční nulování
- Funkce táry
- Dvourozsahová stupnice
- Akumulace paměti
- Fxní jednotková cena, zapláceno a změna
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Zvukový signál pro dobíjení vnitřní baterie
- Až 200 hodin provozu na baterie
- Nastavitelné nožičky
- Vodováha



- Volitelné: RS232

MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽICÍ PLOCHY (mm)
VGC 3	3000g	0,1g	230*250
VGC 6	6000g	0,2g	230*250
VGC 30	30kg	1g	230*250

SEK

- Typ displeje: 6 x 25 mm širokoúhlý LCD displej
- 24bitový Delta-Sigma A / D převodník s 1 000 000 interními dílky
- Volitelné jednotky vážení: gramy (1/60 000, 1/30 000 nebo 1/15 000 rozlišení) lb, lb-oz
- Program vše v jednom zahrnuje: funkci přímého vážení / funkci počítání / funkci kontroly hmotnosti / funkci kontroly množství
- Indikátory stavu HI-OK-LO kontrolují pomocí programovatelného zvukového výstupu HI-OK-LO
- Vybaveno funkcí ON ON Zero Tracking, digitálním pohybovým filtrem při nulovém a vážení, inteligentním šetřením energie, Power-ON Zero, plným rozsahem táry, automatickou kalibrační funkcí
- Indikátor vybití baterie a indikátor stavu nabití
- Vodováha, včetně nastavitelných nohou
- Duální napájení: Vestavěnou dobíjecí baterií nebo externím napájecím kabelem

Možnosti:

- Rozhraní RS-232
- Reléový výstup
- Světelná věž HI-LO-GO



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽICÍ PLOCHY (mm)
SEK-3	1500g	0,05g	230*345
SEK-6	3000g	0,1g	230*345
SEK-12	6000g	0,2g	230*345
SEK-30	15kg	0,5g	230*345
SEK-60	30kg	1g	230*345

VOC

- Vysokorychlostní 24 bitové multiplexované převodníky - pro výkon a stabilitu
- 30 000 DÍLKŮ s vysokým rozlišením
- Širokoúhlý LCD displej s LED podsvícením
- Kompaktní design pro efektivní využití prostoru
- Mechanismus ochrany proti přetížení a nárazům

Uživatelsky přívětivé funkce včetně:

- Automatické vylepšení hmotnosti kusu
- Tárování v plném rozsahu
- Akumulace paměti pro hmotnost a celkový počet
- Alarm s nadváhou / celkový kus, negativní vzorkování a počítání
- uživatelem volitelná automatická / manuální tara
- Ukazatel nuly, ukazatel čisté hmotnosti, indikátor vybití baterie
- Kompletní s napájením při nulovém sledování, manuální nulování,
- Úplné odečtení tary,
- Automatická úspora energie, upozornění na vybití baterie a indikátor stavu nabíjení
- Dobíjecí baterie, napájecí adaptér, nastavitelné nožičky
- Dlouhá doba provozu na baterie: 200 hodin plus
- Velikost vážicí plochy: 225 x 320 mm



Volitelné možnosti: rozhraní RS-232

MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽICÍ PLOCHY (mm)
VOC 3	3000g	0,1g	225*320
VOC 6	6000g	0,2g	225*320
VOC 15	15kg	0,5g	225*320
VOC 30	30kg	1g	225*320


SHC

- SHC – novinka – třírozsahová počítací váha
- 24 bitový vysokorychlostní A/D převodník s 1 milionem vnitřních dílků
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Numerická klávesnice
- Zvukový signál pro převážení a přepočítání
- Nerezová vážicí deska
- Tárování v plném rozsahu
- Signál slabé baterie
- Nastavitelné nožičky



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm)
SHC 3	3000g	0,1g	230*345
SHC 6	6000g	0,2g	230*345
SHC 15	15kg	0,5g	230*345
SHC 30	30kg	1g	230*345

VFS

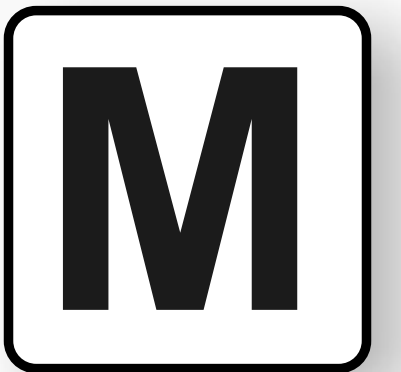

- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Celonerezová konstrukce váhy vč. sloupku a indikátoru
- Dvojitý napájení – vnitřní nabíjitelná baterie, síťový adaptér
- Voděodolný model
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Tárování v plném rozsahu váhy
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Režim vážení nestabilních objektů
- Sumarizační paměť
- Programovatelný indikátor – v režimu neobchodního vážení
- Nastavitelné nožičky
- Plastový protiprašný kryt


VOLITELNÉ:

- RS232



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm)
VFS 60	30/60kg	10/20g	425*525
VFS 150	60/150kg	20/50g	425*525
VFS II 60 IP68	30/60kg	10/20g	425*525
VFS II 150 IP68	60/150kg	20/50g	425*525
VFS II 300 IP68	150/300kg	50/100g	425*525
VFS II L300 IP68	150/300kg	50/100g	500*600
VFS III 60	30/60kg	10/20g	425*525
VFS III 150	60/150kg	20/50g	425*525
VFS III 300	150/300kg	50/100g	425*525

VPS

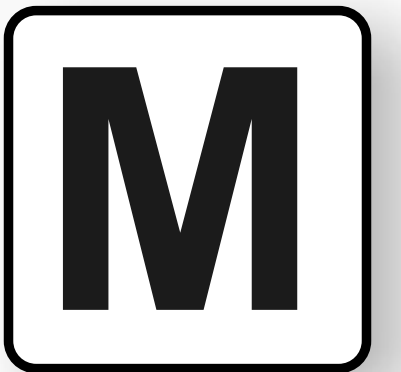

- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III. třída přesnosti
- Celonerezová konstrukce váhy vč. sloupku a indikátoru
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie, síťový adaptér
- Voděodolný model
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Tárování v plném rozsahu váhy
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Režim vážení nestabilních objektů
- Sumarizační paměť
- Programovatelný indikátor – v režimu neobchodního vážení
- Nastavitelné nožičky
- Plastový protiprašný kryt

VOLITELNÉ:

- RS232



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm)
VPS 6	3/6kg	1/2g	280*330
VPS 15	6/15kg	2/5g	280*330
VPS 30	15/30kg	5/10g	280*330

VFM



- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Nerezová vážicí deska
- Dvourozsahové dělení
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie, síťový adaptér
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Funkce proti přetížení
- Funkce digitální filtr pohybu
- Tárování v plném rozsahu váhy
- Automatické tárování
- Dvourozsahové dělení
- Hliníková konstrukce váhy
- Režim vážení nestabilních objektů
- Nastavitelné nožičky
- Plastový protiprašný kryt



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽICÍ PLOCHY (mm)
VFM B 30	15/30kg	5/10g	300*400
VFM B 60	30/60kg	10/20g	300*400
VFM F 60	30/60kg	10/20g	420*520
VFM F 150	60/150kg	20/50g	420*520

W75




- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Nerezová váhící deska
- Dvourozsahové vážení
- 3 barevné podsvícení a alarm pro kontrolu funkce vážení
- Extra velký 50mm číselný širokoúhlý LCD displej s LED podsvícením
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie, síťový adaptér
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Tárování v plném rozsahu váhy
- Automatické tárování
- Akumulace navážených dat
- Funkce vážení zvířat
- Podpora převodu kg / lb
- Jednoduché počítání kusů
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Hliníková konstrukce váhy
- Ochrana proti přetížení a nárazům
- Režim vážení nestabilních objektů
- Programovatelný indikátor – v režimu neobchodního vážení
- Nastavitelné nožičky
- Plastový protiprašný kryt
- Vestavěná dobíjecí baterie
- Provozní doba až 210 hodin



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm)
W75 B30	15/30kg	5/10g	300*400
W75 B60	30/60kg	10/20g	300*400
W75 F60	30/60kg	10/20g	400*500
W75 F150	60/150kg	20/50g	500*600

W55

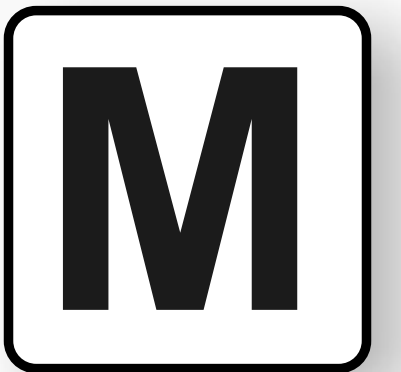


- OIML R76: 2006 Schváleno v souladu s EN45501: 2015 a směrnicí NAWI 2014/31 / EU
- Velký LCD displej Crystal Vision
- Stolní váha pro velké zatížení
- Snadné přenášení s vestavěným držadlem
- Dvourozsahové vážení
- Převodník jednotek Kg/lb
- Počítání kusů
- Funkce táry
- Vážení zvířat
- Zvukový signál NASTAVENÍ LIMITŮ HI-OK-LO
- Indikátor stavu baterie
- Vestavěná dobíjecí baterie



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm)
W55-3000	1500 / 3000g	0.5 / 1g	280*330
W55-6000	3000 / 6000g	1 / 2g	280*330
W55-15K	6000 / 15kg	2 / 5g	280*330
W55-30K	15 / 30kg	5 / 10g	280*330
W55-60K	30 / 60kg	10 / 20g	280*330
W55-150K	60 / 150kg	20 / 50g	280*330

APM

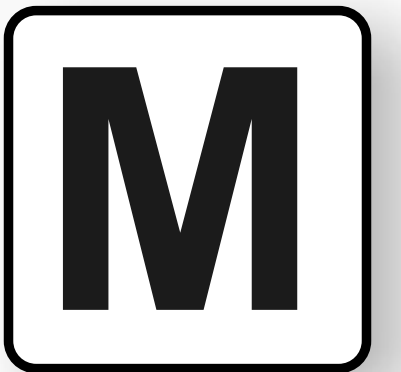

- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Nerezová vážící deska
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie, síťový adaptér
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Tárování v plném rozsahu váhy
- Automatické tárování
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Sumarizační paměť



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm)
APM 6	6000g	2g	280*300
APM 15	15kg	5g	280*300
APM 30	30kg	10g	280*300
APM 60	60kg	20g	280*300


HGS

- Celonerezová váha
- 13 vážících jednotek
- Počítací funkce
- Vážení v procentech – poměrové vážení
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Tárování v plném rozsahu
- Nastavitelné nožičky
- Plastový kryt proti prachu
- HGS 300 & HGS 600 - kryt na vážící plochu (ochrana proti průvanu)



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm)
HGS-300	300g	0,01g	Ø150mm
HGS-600	600g	0,02g	Ø150mm
HGS-1500	1500g	0,05g	210*210
HGS-3000	3000g	0,1g	210*210
HGS-6000	6000g	0,2g	210*210
HGS-15K	15kg	0,5g	210*210

AGS

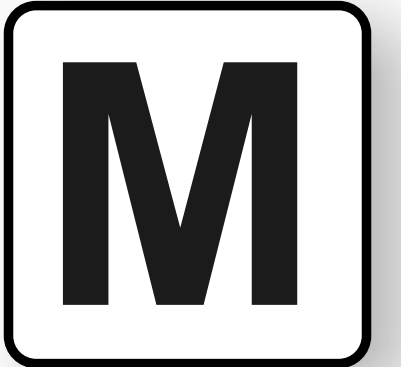

- OIML-R76 and EC Class III Type Approved
- Celonerezová váha
- Počítací funkce
- Vážení v procentech – poměrové vážení
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Funkce automatického ušetření energie
- Tárování v plném rozsahu
- Nastavitelné nožičky
- Plastový kryt proti prachu



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm)
AGS-3000	3000g	1g	210*210
AGS-6000	6000g	2g	210*210
AGS-15000	15kg	5g	210*210

JW

- Laboratorní váha – rozlišení na displeji 1/50000
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adaptér
- 24 bitový vysokorychlostní A/D převodník
- 13 vážících jednotek
 - (Metric, Metric Carat, Pound, Ounce, Dram, Grain, Troy Ounce, Pennyweight, Momme, Tael, Troy Tael, Tola)
- Vážení v %
- Počítací funkce
- Funkce automatického ušetření energie
- Tárování v plném rozsahu
- Plastový ochranný kryt váhy
- Ochrana proti průvanu (ne pro váživost 3000g)




MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm)
JW-300	300g	0,01g	Ø110mm
JW-600	600g	0,02g	Ø110mm
JW-1500	1500g	0,05g	140*170
JW-3000	3000g	0,1g	140*170

MODEL	KAPACITY	PŘESNOST	VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm)
JW-250	250g	0,005g	Ø110mm
JW-500	500g	0,01g	Ø110mm
JW-1000	1000g	0,02g	140*170
JW-2500	2500g	0,05g	140*170

HS

- Závěsná váha
- Tára v plném rozsahu
- Funkce „hold“ – zůstane zobrazena poslední vážená položka na displeji
- Napájení – baterie C
- Na přání zákazníka – síťový adaptér

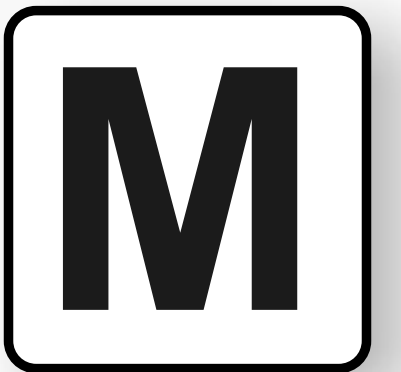

MODEL	KAPACITY	PŘESNOST
HS-7500	7500kg	5g
HS-15K	15kg	10g
HS-30K	30kg	20g

CCS

- Závěsná váha
- Tára v plném rozsahu
- Funkce „hold“ – zůstane zobrazena poslední vážená položka na displeji
- Indikátor stavu baterie
- Rychlé vážení
- Vnitřní nabíjitelná baterie

Dodávka standartně zahrnuje:

- Síťový adaptér
- Vnitřní nabíjitelná baterie
- Podsvícený displej u verze s LCD
- Dálkové ovládání

Volitelné doplňky:

- Náhradní sada vnitřní baterie



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST
CCS-150K	150kg	50g
CCS-300K	300kg	100g
CCS-600K	600kg	200g

CS

- Závěsná váha
- Tára v plném rozsahu
- Funkce „hold“ – zůstane zobrazena poslední vážená položka na displeji
- Indikátor stavu baterie
- Rychlé vážení
- Vnitřní nabíjitelná baterie

Dodávka standartně zahrnuje:

- Síťový adaptér
- Vnitřní nabíjitelná baterie
- Podsvícený displej u verze s LCD
- Dálkové ovládání

Volitelné doplňky:

- Náhradní sada vnitřní baterie



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST
CS-1T	1000kg	500g
CS-3T	3000kg	1000g

CSB




- Robustní jeřábová váha pro průmyslové využití
- LED nebo LCD displej
- Automatické sledování nuly
- Tárování v plném rozsahu váhy
- Funkce „hold“ – zůstane zobrazena poslední vážená položka na displeji
- Vysoce rychlostní funkce průměru
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie
 - (80 hodin provozního režimu na jedno plné nabití – LED displej)
 - (300 hodin provozního režimu na jedno plné nabití – LCD displej)
 - síťový adaptér
- Automatická justáž
- Dodávka standartně zahrnuje:
 - Síťový adaptér
 - Vnitřní nabíjitelná baterie
 - Podsvícený displej u verze s LCD
 - Dálkové ovládání



MODEL	KAPACITY	PŘESNOST
CSB-5T	5000kg	2kg
CSB-7,5T	7500kg	2kg
CSB-10T	10000kg	5kg
CSB-15T	15000kg	5kg


VTM

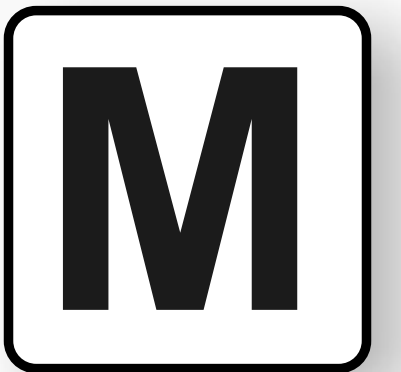

- OIML R76: 2006 Třetí třída III. 10 000 dílků
- Velký podsvícený LCD displej se širokým pozorovacím úhlem
- Sledování napájení, nulování, automatická kalibrace, automatická úspora energie, zařízení pro filtrování digitálního pohybu, indikátor slabé baterie, automatická tára a akumulční paměť
- Duální zdroj napájení: vestavěná dobíjecí baterie nebo napájecí adaptér
- 5 1/2 x 51 mm tučné širokoúhlé LCD číslice
- Dlouhá životnost baterie: 200 hodin plus
- Převodový poměr A / D: 10 krát za sekundu
- 8 nastavení rychlosti digitálního filtru
- Nastavení rozpětí: 0,1 mV / V až 3 mV / V v plném rozsahu
- Plovoucí nula <0,3 μ V / ° C (TYP)
- Prudové rozpětí: 8ppm / ° C (TYP)
- Nelinearita: <0,0033% R.O.
- Excitace snímače sil: 5 V pro snímač sil až 8 x 350 Ω




W75

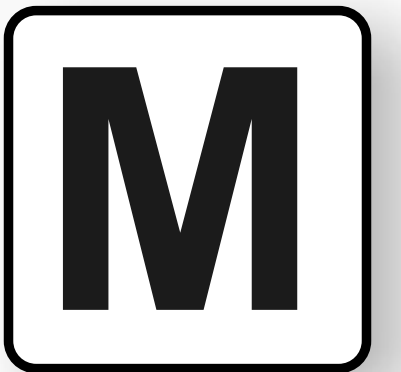

- Typové schválení - OIML R76: 2006 Třetí třída III. 10 000 dílků
- Extra velký 50mm velký podsvícený LCD displej se širokým pozorovacím úhlem
- Konstrukce pro provoz v drsném průmyslovém provozu
- Vysokorychlostní 24 bitový multiplexovaný delta sigma A / D převodník
- Schválený rozsah duálního vážení
- Duální zdroj napájení: vestavěná dobíjecí baterie nebo napájecí adaptér
- Funkce: sledování nuly, manuální nula, tára v plném rozsahu, automatická tára, přednastavení táry, automatická nepřetržitá tára, akumulace dat, digitální filtrování pohybu, vážení zvířat, jednoduché počítačové funkce, kontrolního vážení a indikátor úrovně nabití baterie
- Dlouhá životnost baterie: 200 hodin plus
- Převod jednotek kg/lb
- 3 barevné podsvícení a alarm pro kontrolu funkcí vážení



VFS

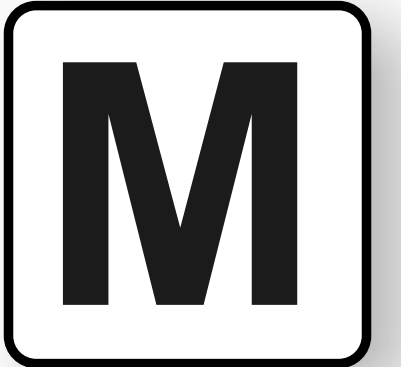

- Typové schválení OIML-R76 a EC třídy III
- Velký podsvícený LCD displej se širokým pozorovacím úhlem
- Celý indikátor z nerezové oceli s dotykovou klávesnicí
- Automatické zapnutí, sledování nuly, automatická kalibrace, automatická úspora energie, zařízení pro filtrování digitálního pohybu, indikátor slabé baterie, automatická načítání táry, 1/3 Maximální rozsah táry pro aplikace OIML / Celý rozsah táry (odečtený) pro jiné než OIML
- Duální zdroj napájení: vestavěná dobíjecí baterie nebo napájecí adaptér
- 5 1/2 x 51 mm širokoúhlých tučných číslic na LCD displeji
- Dlouhá životnost baterie: 200 hodin plus



VFM



- OIML R76: 2006 Třetí třída III. 10 000 dílků
- Velký podsvícený LCD displej se širokým pozorovacím úhlem
- Sledování napájení, nulování, automatická kalibrace, automatická úspora energie, zařízení pro filtrování digitálního pohybu, indikátor slabé baterie, automatická tára a akumulční paměť
- Duální zdroj napájení: vestavěná dobíjecí baterie nebo napájecí adaptér
- 5 1/2 x 51 mm tučné širokoúhlé LCD číslice
- Dlouhá životnost baterie: 200 hodin plus
- Převodový poměr A / D: 10 krát za sekundu
- 8 nastavení rychlosti digitálního filtru
- Nastavení rozpětí: 0,1 mV / V až 3 mV / V v plném rozsahu
- Plovoucí nula <0,3 μ V / ° C (TYP)
- Prudové rozpětí: 8ppm / ° C (TYP)
- Nelinearita: <0,0033% R.O.
- Excitace snímače sil: 5 V pro snímač sil až 8 x 350 Ω



UNIVERSAL WEIGHT ELECTRONICS

NAŠE KONTAKTY

VAHY PRO, s.r.o.
Bořislav 159
Teplice 415 01

www.vahyuwe.cz
www.vahypro.cz
www.e-vahy.cz
www.gravex.cz

E-mail: uwe@vahypro.cz
Tel: +420 777 572 580
+420 775 151 519